

Vordachsysteme

MonoLine - Das freischwebende Ganzglas Vordach




- Freischwebendes Vordach mit Hohlkammer U-Profil in Aluminium eloxiert
- Keine Abhängung oder Abstützung notwendig
- Verdeckte Sicherung der 5° geneigten Glasscheibe gegen Rutschen
- Alu-Wandprofil 142mm mit Dichtschnur
- Glasstärken 13,52+ 17,52mm klemmbar
- Standard Glasformate 1500x1000mm in VSG 6+6 + 1800x1200mm in VSG 8+8
- Glastiefe bis 1400mm mit VSG 10+10 möglich (nicht für jeden Wandaufbau einsetzbar)
- Allg. bauaufsichtliche Zulassung (AbZ) beantragt
- Selbstklebende Edelstahl Regenrinne mit Halteklammer
- Integrierte LED-Beleuchtung für Glaskante und Wandprofil lieferbar



MonoLine 1800x1200mm

Systemaufbau

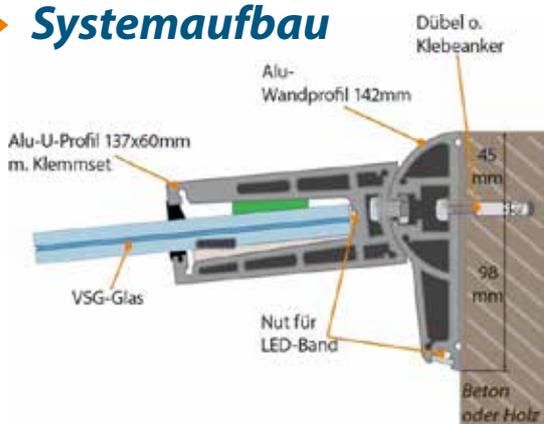

mit optionaler LED-Beleuchtung



MonoLine 1800x1400mm – zweifach

Zubehör

Regenrinne



Wandbefestigung mit Vollwärmeschutz



▶ **SmartLine** - Das universelle Acrylglas Vordach



SmartLine 1500



SmartLine 2000



SmartLine 3000


- Edelstahl-Vordachträger in modernem Lochdesign
- Wandanschlusschiene und Regenrinne in Aluminium eloxiert
- Vordach in drei Größen 1485x950 (2 Träger), 1984x950mm (3 Träger) und 2984x950mm (4 Träger) lieferbar
- Bedachung Acrylglas 4mm in den Ausführungen klar und weiß satiniert erhältlich
- Einfache und schnelle Montage
- Acrylglas, Aluminium und Edelstahl witterungs- und UV-beständig

Wussten Sie schon?

Acrylglas oder Plexiglas,

(Polymethylmethacrylat) ist ein synthetisch hergestellter, und Glas sehr ähnlicher thermoplastischer Kunststoff. Es ist wesentlich bruchsicherer als echtes Glas und ausgesprochen witterungsbeständig, weshalb es im Außenbereich problemlos verwendet werden kann.

▶ **Abmessungen & Platzbedarf**

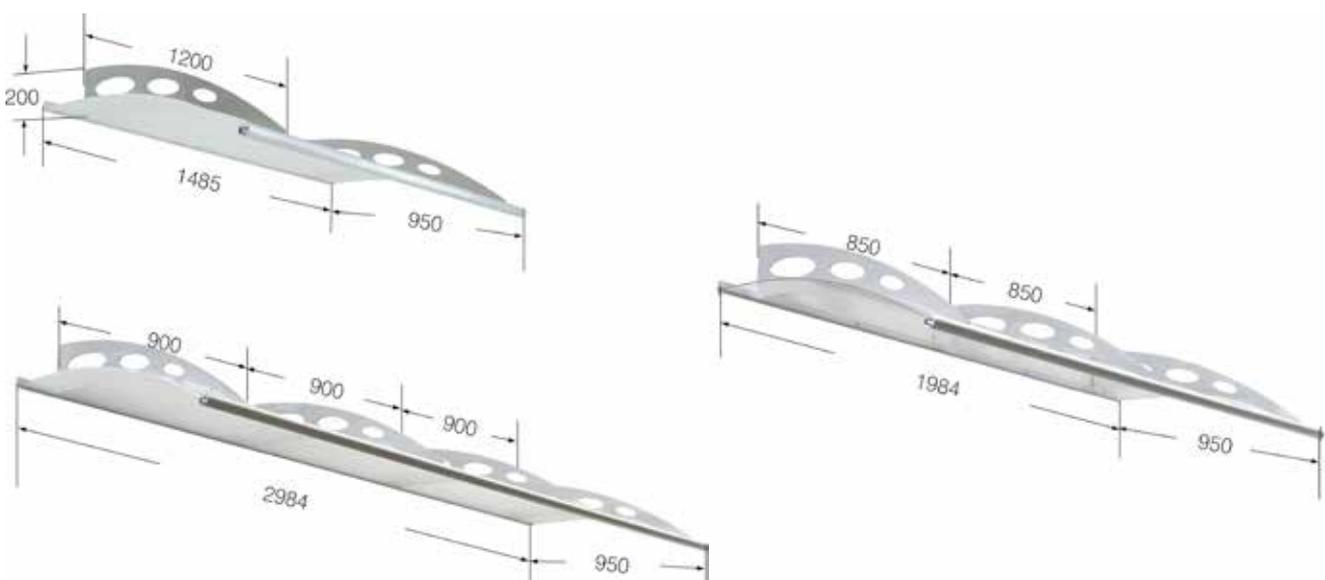


▶ Orion - Das abgehängte Acrylglas Vordach



- Vordachträger in modernem Lochdesign
- Konstruktion und Verschraubungen aus Edelstahl V2A
- Zusätzliche Sicherheit durch Abhängungen nach oben
- Regenrinne optional möglich
- Bedachung 1450x950mm Acrylglas 6mm klar
- Einfache und schnelle Montage
- Acrylglas und Edelstahl witterungs- und UV-beständig
- Beleuchtungssystem „PiccoSpot“ gegen Aufpreis lieferbar

▶ Abmessungen & Platzbedarf

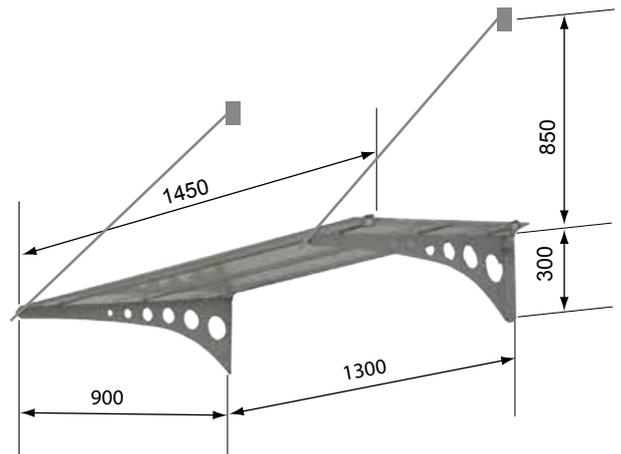

▶ SlimLine - Das leichte Acrylglas Vordach




- Edelstahl-Vordachträger in modernem Lochdesign
- Wandanschlusschiene und Regenrinne in Aluminium eloxiert
- Bedachung in Acrylglas klar 1485x950x3mm
- Einfache und schnelle Montage
- Acrylglas, Aluminium und Edelstahl witterungs und UV-beständig

▶ Montageschritte



▶ Abmessungen & Platzbedarf

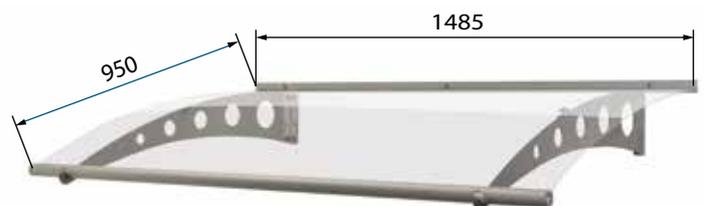

► DuoLine - Das abgehängte Ganzglas Vordach



- Einfache Montage durch vormontierte Träger mit pat. Klemmtechnik
- Vordachträger aus Aluminium eloxiert, Verschraubungen aus Edelstahl V2A
- Bedachung 1500x1000mm oder 1800x1200mm in VSG 6+6
- Vordach auch ohne Bedachung lieferbar
- VSG-Glas, Edelstahl und Aluminium witterungsbeständig
- Passende Rahmendübel und Kunststoffdistanzen für Montage auf Vollwärmeschutz
- Seitenteil und Regenrinne optional erhältlich
- Versuch bei LGA Würzburg zur Resttragfähigkeit bestanden




Wussten Sie schon?

VSG-Glas

auch „Verbundsicherheitsglas“ genannt, ist eine Form des Verbundglases.

Es besteht aus mind. 2 Scheiben und einer reißfesten Zwischenschicht aus PVB-Folie. Die Folie sorgt dafür, dass im Falle eines Bruchs die Scherben haften bleiben. So besteht eine Rest-Tragfähigkeit und die Verletzungsgefahr ist verringert.

► Abmessungen & Platzbedarf

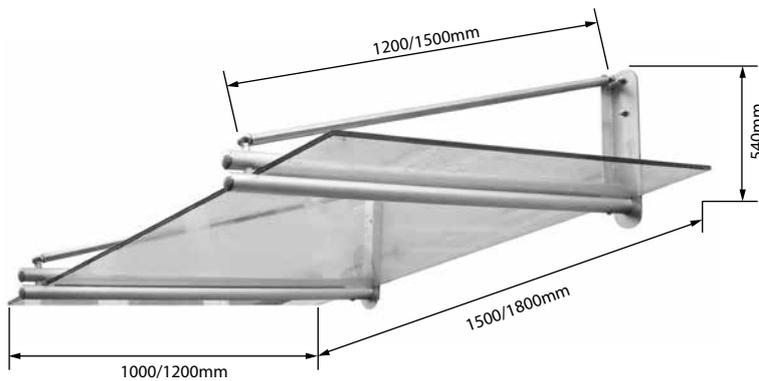

Treba Bausysteme GmbH

Am Falbenholzweg 36a
D-91126 Schwabach

09122 / 97 89-0
09122 / 97 89-30

info@frewa.de
www.frewa.de

