



Varianten Geländer-Füllungen in Edelstahl und Acrylglas

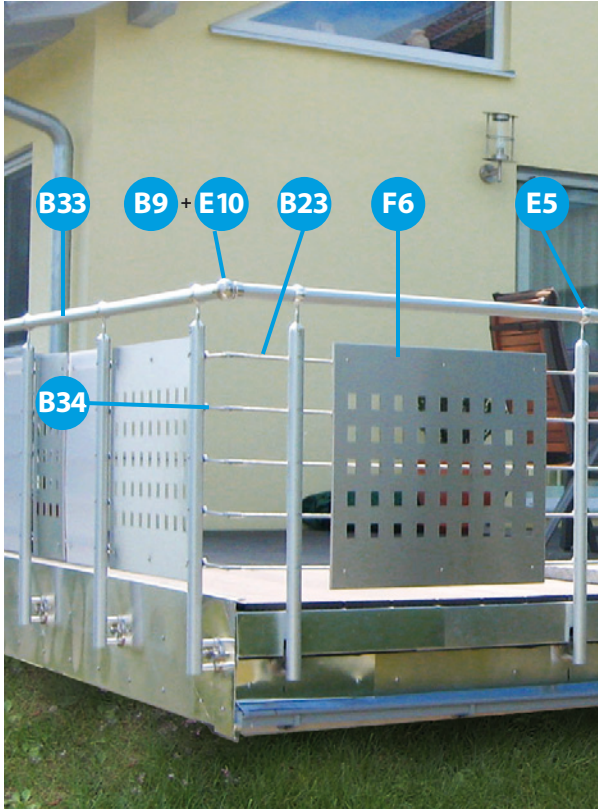


● Sonstige ● Edelstahl V2A

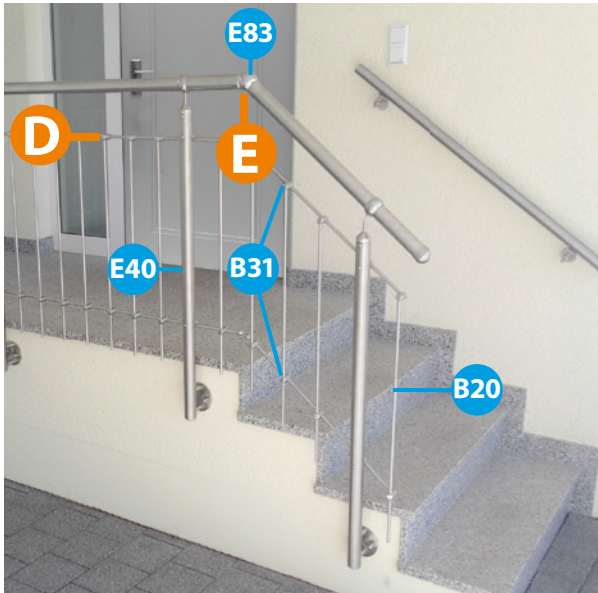

Die meisten Geländersysteme werden mit waagrecht gefüllten Stäben geplant. Wenn jedoch Sicherheitsaspekte beachtet werden müssen (z.B. Vermeidung eines Leitereffektes bei der Anwesenheit von Kleinkindern), sollen laut Bauordnung entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Abhilfe schaffen hier senkrechte Füllstäbe oder Füllungen mit Edelstahl-Lochblechen und Acrylglas.

Montage-Tipps für senkrechte Füllstäbe

D Das Ankleben von senkrechten Stäben mit dem Gelenkhalter B31

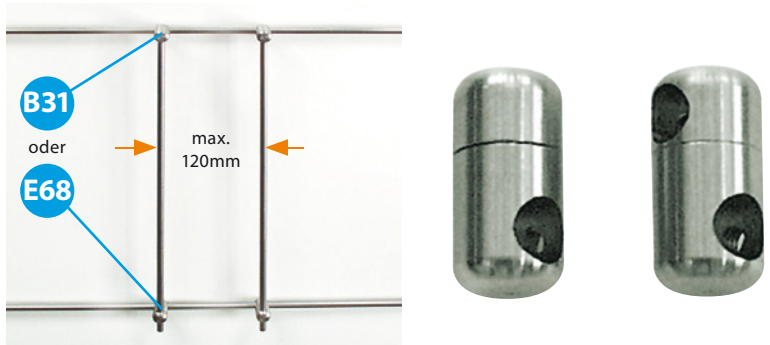

Die Gelenkhalter müssen vor der Montage aufgesteckt werden; Anzahl festlegen. Wir empfehlen einen max. lichten Abstand von 120mm. Die Winkelhalter E68 sind für die Befestigung von senkrechten Stangen an Brüstungsgeländern geeignet.

E Zuschnitt und Bearbeitung von Edelstahl- und Aluminiumrohren



1. Rohr mit Flex oder Metallsäge auf Länge schneiden

2. Kanten müssen außen und innen gut entgratet werden

3. Rohr ist montagefertig z.B. für Ringadapter

4. fertig...